大型サンドイッチパネル冷凍バン

食材（冷凍食品・乳製品・生野菜など）の大量輸送に威力を発揮します。

Reefer Ace（リーファー エース）

断熱仕様（RP1:PF）



※写真は一部オプションを含みます。

- ◆ 木材レス構造、アルミ部品や樹脂材の採用により徹底的な軽量化。
- ◆ 細部に至るまで断熱処理を施し、木材レスドアとガスケットで保冷性能向上。
- ◆ シンプルかつ機能的なデザインの洗練されたスタイル。
- ◆ 環境に配慮した設計でノンフロン断熱材、ノンクロムアルミ板、木材レス化を採用。

代表型式：R-LVSELF7S409700

■ボディ寸法　※寸法諸元は計算上の値です。



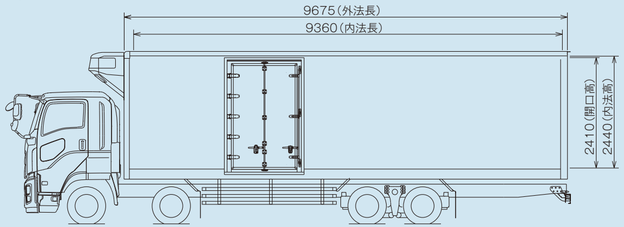



■標準仕様

			コルゲートパネル	サンドイッチパネル
ボディ型式			R-LVCVHG0S409700	R-LVSELF7S409700
断熱仕様			RC1	RP1
フロント		パネル	アルミクリヤ板	SWP
		エバハウス	FRP（エアロタイプ）	
ルーフ		パネル	アルミクリヤ板	SWP
サイド		パネル	アルミクリア板 標準波付	SWP
	ドア	種類	左側　観音	左側　片開き
		外板	SUS#400	Cr-SUS　白
		ヒンジ	SUS#400	
		ロックロッド	SUS#400　追加	SUS#400
		ハンドルBKT ナイスキー	SUS#400	SUSキー付
		フレーム	SUS#400	
		開閉	前側先開き	前ヒンジ
リヤ		フレーム	SUS#400	
		ドックシール　ポスト部	―	アルミ
	ドア	種類	観音	
		外板	SUS#400	Cr-SUS　白
		ヒンジ	SUS#400　追加	
		ロックロッド	SUS#400　追加	
		ハンドルブラケット ナイスキー	SUS#400	
		開き順	左先開き	
フロア		サブフロア	アルミ白板	（SWP）
		ボードフロア（金面）クリーンボード	h43 G15	h38 G15
		床滑止テープ	―	有り
		ドレン50φ コック無 標準ホース	F&R各1対(枝&振止)	
架装		方式	スタットボルト&対向BKT	Uボルト&滑止めボルト
		サブフレーム	アルミ	
		クロスメンバー	アルミ 1.5倍ピッチ	
躯装		サイドパンパー（W/B）	角3段 アルミ押出 60×30	
		法規リヤパンパー	ステップR/B アルミ縞板張+滑止テープ	
		フェンダー　フロント	ハ型Cr-SUS#400 上部Cr-SUS2B	
		フェンダー　リヤ	ハ型Cr-SUS#400 上部Cr-SUS2B 2軸	
		フェンダー泥除け フロント	NF純正 振止SUS棒	
		フェンダー泥除け リヤ	NF純正 振止SUS棒	
		後部反射器	有り	
		側部反射器	有り	
		独立タレゴム	EVA（NFマーク）　BKT　Cr-SUS巻物無（振止付）	
		工具箱	大 L900 樹脂製 A 底板付	
		チェーン掛け	4本爪 鉄製 2ヶ	
		車輪止め	スプリング式	
		スペアタイヤキャリア	NF標準品	
		後部ローラー格納庫	箱 SUS2B 蓋 SUS#400	
		リヤ　メカクシ	アルミ縞板張り	
		リヤナンバー枠	SUS プレス BKT　SUS2B LED	
		リヤ当りゴム	中空 h80 リヤクロスメンバー 中間縦	
			CC h80 リヤクロスメンバー 両端横	
		アシストグリップ	両サイド復強 SUS	
		サイドドアステップ	アルミ形材 W=300以下	
		遮蔽板(泥除け)	Cr-SUS#400	
内装	内張り	フロント	SUSプライ t5.8	―
		サイド	SUSリブ付 裏	―
		ルーフ	カラーアルミ白板	―
			結露防止シート	
		リヤ	SUSリブ付 表	―
	腰板	サイド　スカッフプレート	Cr-SUS H1600以下	―
	パレテナガイド	サイド	合成木材 15×100	
			合成木材 15×200	
	エアリブ	サイド（補強）	―	樹脂エアリブ h15 5段
		リヤ（縦張）	―	樹脂エアリブ h15 P200
		バルクヘッド（フロントエアリターン）	リブ100　腰板上部脱着式	
	ラッシング	レール（サイド）	Cr-SUS 直付	アルミ直付2段 ホルダー付
		レール（サイドドア）	有り	無し
		レール（ラッシングビーム格納用）I型	Cr-SUS	アルミ
		ベルト	重荷重 ガッチャ式 2本	
		ビーム	アルミ 角型 日軽製 2本	
電装	マーカーランプ	フロントトップ	長方型	
		リヤトップ	トップマーカー&ストップランプ	
		サイド	砲弾型LED 5対	
		スイッチ（スモールランプ電源連動）	無し	
	ルームランプ		コーナLED	
		スイッチ	（キャブ内）Pランプ付+（庫内）階段式	
	テールランプ	シャシメーカ取付品	埋込	
	サイド フラッシャーランプ	シャシメーカ取付品	有り	
	バックランプ	シャシメーカ取付品	2個	
	バックアイカメラ	カメラ&モニタ	NF標準 ルームミラー型7.0液晶モニタ シャッタ有	
		プロテクター	カメラメーカー　純正品	
	その他	庫内非常用警報装置	キャブ外ブザー	
		温度記録計配線出し（支給品）カバー無し	1本	2本
中仕切			脱着式ソフト型 折タタミ	
荷役補助		ジョローダー用レール	Cr-SUS 4列	Cr-SUS 4列 軽量仕様
		ジョローダー本体	L1100 1セット	
		床レール溝理	Cr-SUS	

VEGETABLE OIL INK　このカタログは環境にやさしい植物油インクを使用しています。

営業品目:ドライバン、温度管理車、ウィングルーフ、各種トレーラ、各種コンテナ、省力機器、修理

日本フルハーフ株式会社

URL https://www.fruehauf.co.jp/
品川オフィス:03(3474)5709

（社）日本自動車車体工業会の「環境基準適合」ラベルは"環境にやさしい車体"であることを示したラベルです

この製品には上記のラベルが貼付されています。

北海道 011(723)8750 ／ 仙　台 022(792)8630 ／ 盛　岡 019(672)5472 ／ 新　潟 025(243)0520 ／ 石　岡 0299(24)1275 ／ 北関東 048(661)9051
東　京 03(3863)8011 ／ 千　葉 03(3863)8011 ／ 多　摩 042(520)0045 ／ 神奈川 045(228)7853 ／ 静　岡 054(285)3397 ／ 名古屋 052(532)7051
北　陸 076(232)5588 ／ 阪　神 06(6390)8257 ／ 広　島 082(262)2005 ／ 岡　山 086(206)3512 ／ 四　国 087(863)6078 ／ 九　州 092(272)0777

◆仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。　◆写真の色は撮影及び印刷の条件により、実際の色と異なって見えることがあります。　◆写真は一部オプションを含みます。

ORDER No.168
大型冷凍バン／21.10

RUEHAUF 日本フルハーフ

大型冷凍バン

フルハーフはISO9001/14001の認証を取得し、環境にやさしく、高品質の製品と高信頼のサービスをお届けしています。

大型コルゲートパネル冷凍バン

先進の冷凍性能で定温輸送をリードします。

ザ・冷凍車

断熱仕様（RC1）



※写真は一部オプションを含みます。

- ◆ ステンレスパネル内張により、経年劣化が少なく、優れた耐久性。
- ◆ 軽量化、耐水性、圧縮強度、環境対策を実現。
- ◆ 2段リップ式ドアガスケットの採用により機密性、ドア開閉力軽減を実現。
- ◆ 断熱材の硬質ウレタンフォーム発泡剤にHFO（ノンフロン）を採用。

代表型式：R-LVCVHG0S409700

■ボディ寸法 ※寸法諸元は計算上の値です。

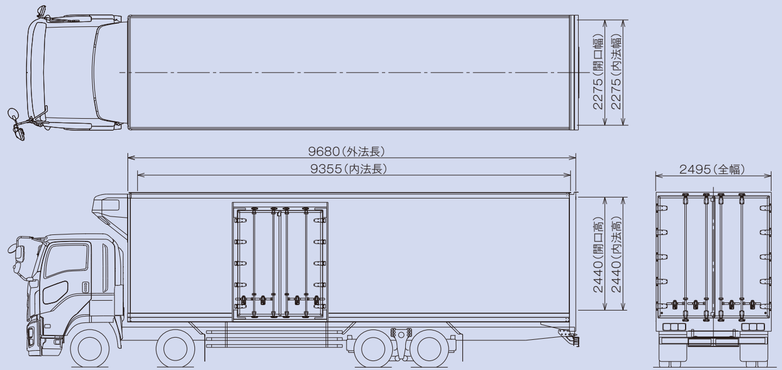

Specification

大型コルゲートパネル冷凍バン 標準装備

ザ・冷凍車

サイド観音ドア　外板　SUS#400

サイド観音ドア　※全開状態

サイド内張り　SUSリブ付　裏（凹）

リヤ内張り　SUSリブ付　表（凸）

ラッシングレール　直付け　Cr-SUS

大型サンドイッチパネル冷凍バン 標準装備

Reefer Ace（リーファー エース）

サイド片開きドア　外板　Cr-SUS白


ボードフロア　クリーンボード


床滑止テープ

パレテナーガイド　樹脂エアリブ

ジョローダー用レール　Cr-SUS　4列

共通【標準】

エバハウスFRP　エアロタイプ

ナイスキー　SUS#400


結露防止シート


サイドバンパー　アルミ押出3段

共通【標準】

リヤフェンダー　ハ型2軸　Cr-SUS

リヤフェンダー　泥除け

独立タレゴム　BKT　Cr-SUS

チェーン掛け　4本爪　鉄

共通【標準】

車輪止め　スプリング式

スペアタイヤキャリア　NF標準品

後部ローラー格納庫　リヤ目隠しAL縞板張り

リヤナンバー枠　SUS　LED

共通【標準】

リヤ当りゴム　中空

リヤ当りゴム　CC

アシストグリップ　SUS


サイドドアステップ　アルミ形材

共通【標準】


バルクヘッド　腰板上部脱着式


フロントトップ　マーカーランプ

トップマーカー&ストップランプ


ルームランプ　コーナーLED

共通【標準】

庫内非常用警報装置　キャブ外ブザー


床レール溝埋め　Cr-SUS

共通【オプション】

トップマーカー&ストップターン

バックアイカメラ　丸棒プロテクター